

ESSENTIAL LED



Tiendas

Áreas Comerciales


Librerías

DESCRIPCIÓN

Luminaria tipo downlight con diseño elegante y funcionalidad para adaptarse al ambiente que desee crear. Capaz de variar su color de temperatura desde los 3000 K hasta los 6000 K, atenuable entre 3% y 100%. Puede ser controlada por medio del interruptor, un control remoto, o por medio de una aplicación móvil a través de un controlador WIFI.

CÓDIGO: P24947

DIMENSIONES

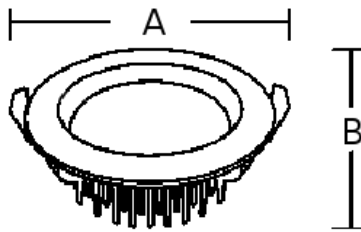

A	B	Unid.
108	42	mm

ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS

Característica	Dato	Unid.
Flujo Luminoso	850	lm
Temperatura de Color (CCT)	3000-6000	K
Índice Reproducción Color (CRI)	>80	%
Color de luz	Variable	-
Eficacia luminosa promedio	65,4	lm/W
Ángulo de apertura	90	°

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Consumo de Potencia	13	W
Voltaje de Entrada	100-120	V
Corriente	550	mA
Frecuencia	50/60	Hz
Driver	SÍ	-
Atenuable	SÍ	-

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Vida útil	40 000	h
Temperatura de operación	45	°C
Temperatura máxima de operación	75	°C
Grado de protección IP	40	-
Tipo de LED	SMD	
Acabado	Blanco	
Difusor	Opaco	
Accesorios	Driver	
Empaque	Caja	
Garantía	3 años	